Access Pro и Access Pro-L

Шлагбаумы Access

- Скорость открытия и закрытия 1.3 с
- Длина стрелы до 3.5 м (Access Pro) и до 6.0 m (Access Pro-L)
- Плата управления с возмостью регулировок скорости
- Высокий уровень безопасности
- Допущен к использованию в условиях пешеходного трафика (со скоростью 2.5 с для закрытия)
- Разработан с учетом ресурса от 10 000 000 циклов



Параметры	Access Pro	Access Pro-L
Длина стрелы	Макс. 3.5 м	Макс. 5.0 м
Время откр./закр.	1.3 сек	4.0 сек
Потребление	Max. 95 Вт	Max. 25 Вт
Привод	МНТМ™	МНТМ™
Электропитание	85–264 В ~, 50/60 Гц	85–264 В ~, 50/60 Гц
Интенсивность	100 %	100 %
Размер тумбы (Ш x Д x В)	315 x 360 x 915 мм	315 x 360 x 915 мм
Степень защиты	IP 54	IP 54
Температурный диапазон	–30...+55 °C без подогревателя –50...+55 °C с подогревателем	–30...+55 °C без подогревателя –50...+55 °C с подогревателем
Вес	40 кг	40 кг

Особенности	
Цвет	RAL 2000, 9006, 9007
Стрела VarioBoom	+
Плата управления	MGC Pro
Встроенный 2-канальный детектор индукционных петель	+
Модульное расширение платы	без ограничений
Настраиваемые входы/выходы платы	+
Количество цифровых входов	8
Количество реле / цифровых выходов	6/4
Вход с тестированием фотоэлемента / Лазерного сканера	1
Настраиваемая скорость закрытия	3 скорости
Настраиваемая скорость открытия	3 скорости

Стандартные цвета


Оранжевый (RAL 2000)	Белый алюминий (близкий к RAL 9006)	Серый алюминий (близкий кRAL 9007)

Доступны специальные цвета по шкале RAL

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com


Габариты

Access Pro/Access Pro-L – левое расположение стрелы, вид слева

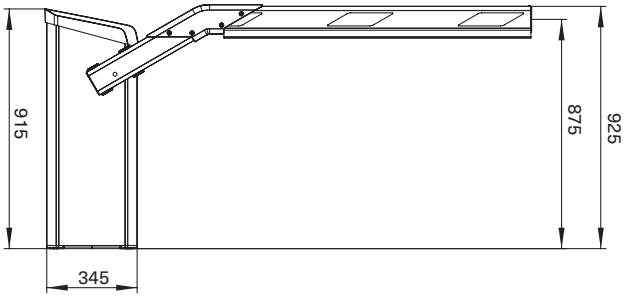


L

Access Pro/Access Pro-L – правое расположение стрелы, вид справа

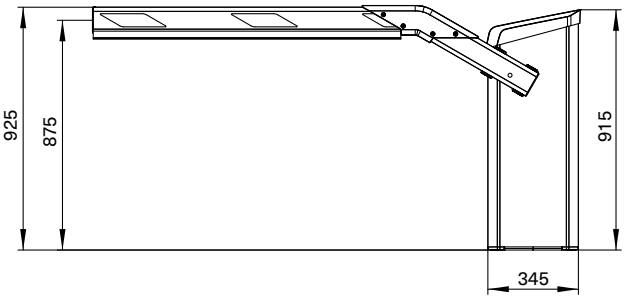


R

Вид сверху

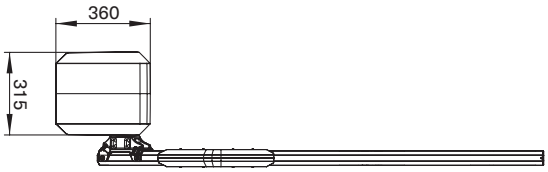


L

Вид сверху

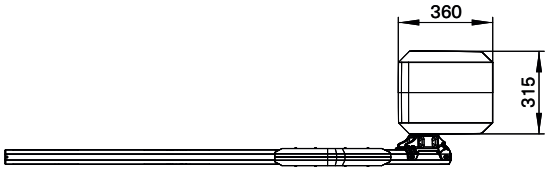


R

Вид справа

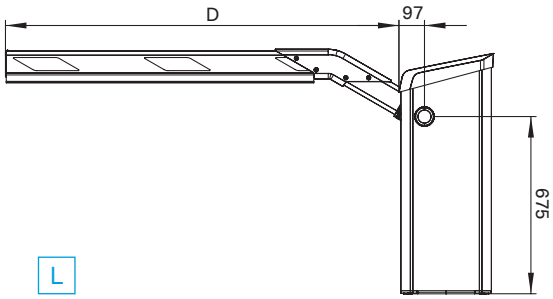


L

Вид слева

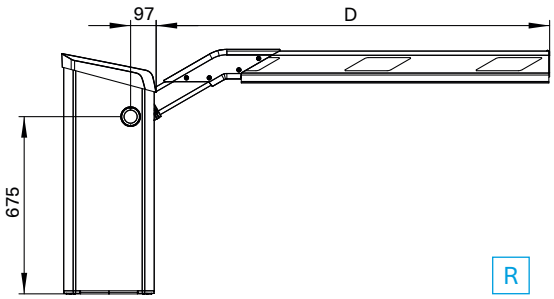


R

Вид сбоку



L

Вид сбоку



R

Все шлагбаумы Magnetic могут быть с левым L или правым R расположением стрелы. Если смотреть с конца стрелы шлагбаума на тумбу шлагбаума, то шлагбаум имеет левое расположение стрелы, если стрела находится слева и правое расположение стрелы, если стрела находится справа.

Расположение стрелы может быть изменено при установке без приобретения дополнительного оборудования