
ПАСПОРТ

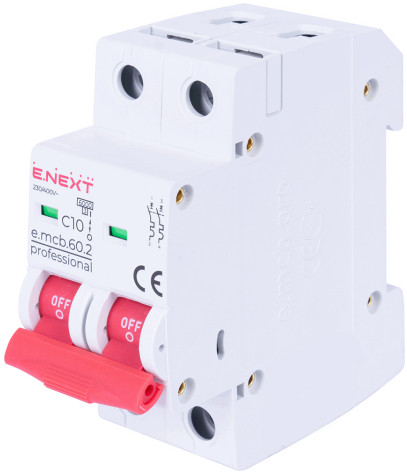

Модульний автоматичний вимикач e.mcb.pro.60.2.C 10 new, 2p, 10A, C, 6кА new

Артикул: p042016

ОПИС

Модульний автоматичний вимикач e.mcb.pro.60.2.C 10 new, 2p, 10A, C, 6кА new призначені для захисту низьковольтних електричних мереж та обладнання від струмів перевантаження та короткого замикання, а також нечастих оперативних комутацій електричних мереж

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна напруга постійного струму, В/полюс	48
Підключення з`єдн. шини типу FORK (вилка)	Зверху та знизу
Клас струмообмеження	3
Кількість полюсів	2
Артикул	p042016
Часострумова характеристика	C
Імпульсна витримувальна напруга Uimp, кВ	6
Категорія застосування	AC-22 B

Зусилля затиску контактних затискачів, Нм	3
Висота над рівнем моря, м	2000
Напруга ізоляції Ui, В	500
Номінальна робоча напруга Ue, В	AC 230/400
Тип струму	AC
Номінальна частота, Гц	50
Кліматичне виконання	УХЛ4
Ступінь забруднення середовища	2
Макс. переріз під'єднуваних провідників, мм²	25
Ступінь захисту, IP	IP20
Відповідність стандартам	ДСТУ EN 60898-1, ДСТУ EN 60947-2
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Ном. гранична вимикальна здатність Icu, кА	6
Номінальний струм In, А	10
Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше	20 000 / 10 000
Діапазон робочих температур, °C	-30…+60
Стенд статичний	https://enext.ua/upload/iblock/4eb/Stend_PRO.jpg
Монтаж	на DIN-рейку 35 мм
Робоче положення	вертикальне, горизонтальне, з відхиленням не більше 5°

Маса, г (не більше)	200
Гарантія, міс	12

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

Корпус вимикача та всі неметалеві деталі всередині вимикача виготовлені з ABS-пластику не підтримуючого горіння

Посилені контактні затискачі вимикачів мають більш високу електродинамічну стійкість.


Контактна площина нерухомого контакту вкрита композитом з срібла та графіту, знижуючим перехідний опір і теплові втрати та збільшуючим електричну зносостійкість вимикача

Ергономічний дизайн рукоятки управління запобігає зісковзуванню пальців при увімкненні/вимкненні автомату.

Всі електричні з`єднання всередині автомата виконані гнучкими мідними плетеними провідниками, що знижують ймовірність теплових деформацій при коротких замиканнях та частих повторних циклах увімкнення/вимкнення

Засувка на DIN-рейку має два фіксованних положення, що значно полегшує монтаж та демонтаж вимикача.

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

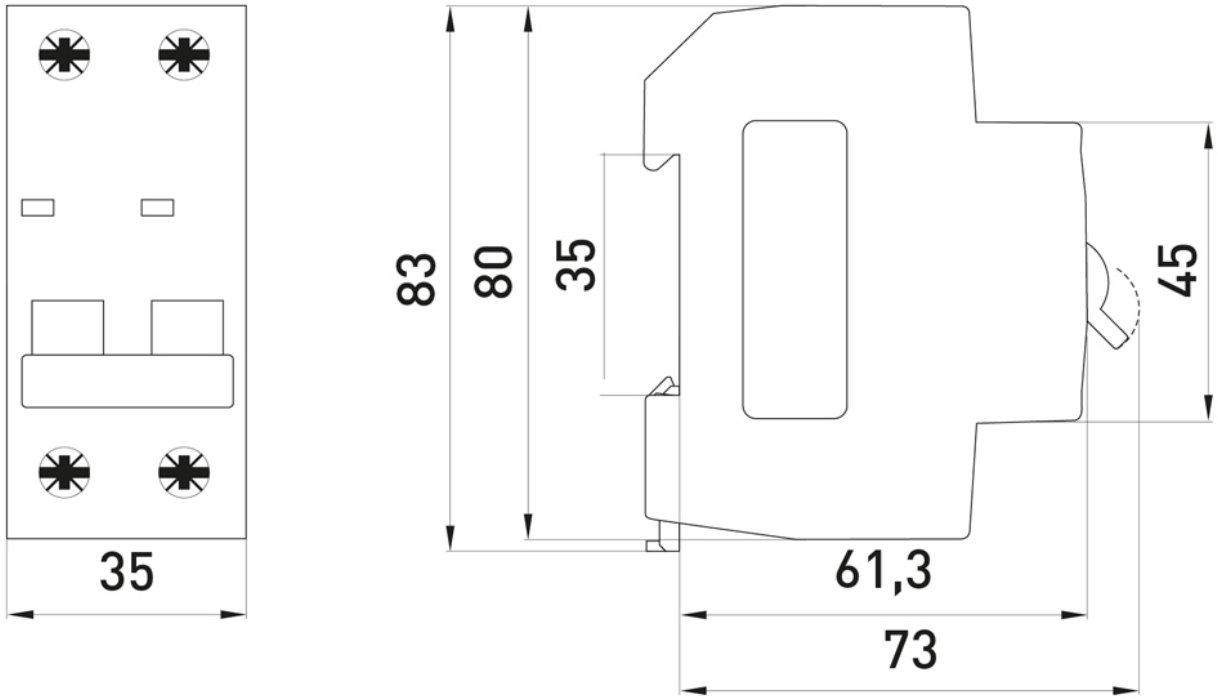

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Інструкція з експлуатації : Завантажити

Міжнародна інструкція з експлуатації : Завантажити

Каталог український : Завантажити

Каталог тематичний : Завантажити

Презентація : Завантажити

Вебінар / відеопрезентація : Завантажити

Стенд інтерактивний : Завантажити

2D-креслення *.DWG : Завантажити

3D модель *.STP : Завантажити

3D модель *.PDF : Завантажити