
DALI

ЗОВНІШНЯ ІНФРАЧЕРВОНА ОПТИКА

Прорвіться вперед, розширте свої горизонти

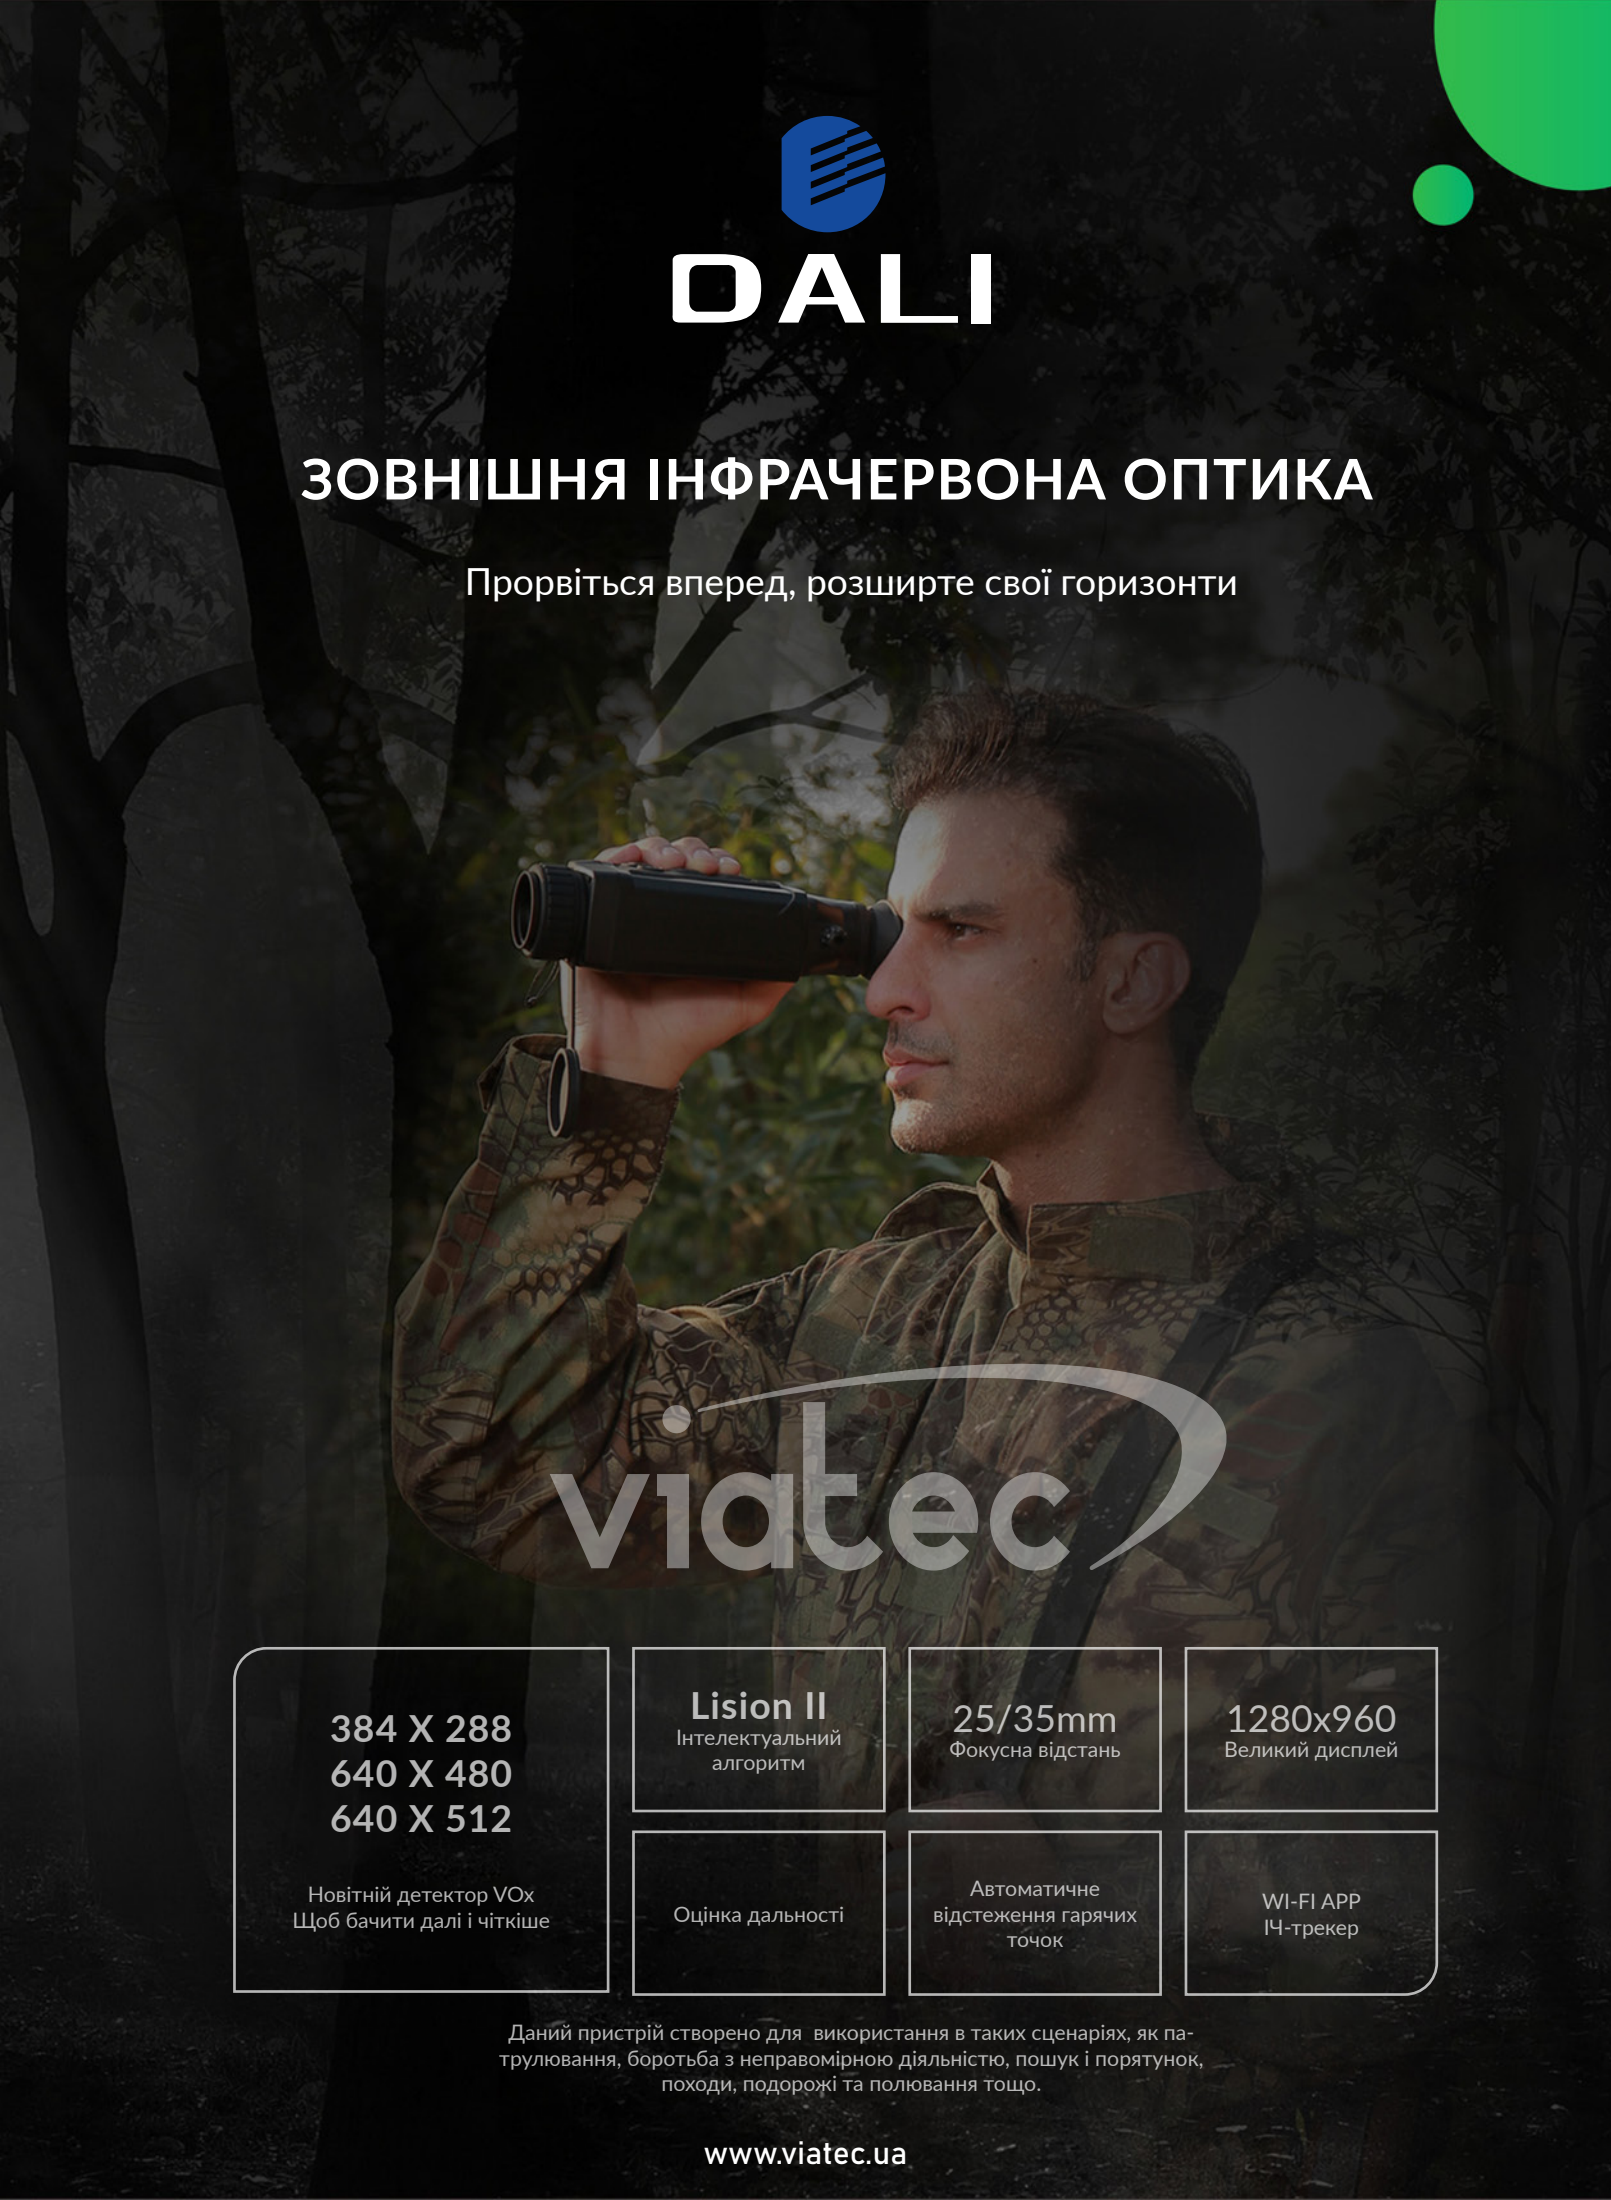

viatec

384 X 288 640 X 480 640 X 512 Новітній детектор VOx Щоб бачити далі і чіткіше	**Lision II** Інтелектуальний алгоритм	25/35mm Фокусна відстань	1280x960 Великий дисплей
	Оцінка дальності	Автоматичне відстеження гарячих точок	WI-FI APP ІЧ-трекер

Даний пристрій створено для використання в таких сценаріях, як патрулювання, боротьба з неправомірною діяльністю, пошук і порятунок, походи, подорожі та полювання тощо.

www.viatec.ua

S243W

Портативна інфрачервона камера спостереження



Lision II Інтелектуальний алгоритм зображення

Покращена деталізація, чіткі контури, якісне зображення



Інтелектуальне оптимізоване зображення




Звичайне зображення

50 Hz Висока частота кадрів, чутливість і плавність

Якісне мобільне спостереження за цілями,
динамічне захоплення без затримки



Зображення з високою частотою кадрів



Зображення з низькою частотою кадрів

Лазерне світло + хрестоподібний курсор

Швидке визначення місця розташування цілі і допомога
в ідентифікаціїбез затримки






Дисплей PIP

Зображення показується з 2-кратним збільшенням,
щоб побачити ціль







БАЧИТИ ДАЛІ І ЧІТКО

384 X 288 пікселів
Новітній детектор Vox

ПІДКЛЮЧЕННЯ WIFI

Поділіться побаченим
ІЧ-трекер III APP

ОБ'ЄКТИВ КАМЕРИ 15 ММ

4-кратний безперервний зум
Вільне фокусування

TYPE-C

Підтримка зовнішнього дисплея
Передача даних і швидка зарядка

ВБУДОВАНЕ СХОВИЩЕ 32 ГБ

Пряме зберігання фотографій і відео
Немає необхідності експортувати повторно

IP66

Керування однією рукою
Стійкість до падіння з 1 м

Різноманітні режими

Чорний гарячий, Білий гарячий, Червоний гарячий,
Червоний гарячий метал



Відстань спостереження

Людина (1,8 X 0,5м), Автомобіль (2,3 X 2,3м)



viatec

S25X Серія

Ручна оглядова інфрачервона камера



Інтелектуальний алгоритм Lision II

Покращена якість зображення, краща чіткість



Інтелектуальне оптимізоване зображення



Звичайне зображення

Розрахунок відстані

Динамічне вимірювання для визначення відстані до цілі без затримки



Лазерне світло + хрестоподібний курсор

PIP дисплей (картинка в картинці)





Автоматичне відслідковування гарячих точок

Автоматичне захоплення та відстежування цілі з високою температурою





БАЧИТИ ДАЛІ І ЧІТКО

384 X 288 пікселів
Новітній детектор Vox

ПІДКЛЮЧЕННЯ WIFI

Поділіться побаченим
ІЧ-трекер APP

23/35 ММ ОБ'ЄКТИВ КАМЕРИ

Фокусна відстань
Електронний зум

SMART ІНТЕРФЕЙС

Підтримка зовнішнього дисплею
Підтримка зовнішніх джерел живлення

РІЗНОМАНІТНІ РЕЖИМИ

Червоний гарячий, чорний гарячий,
білий гарячий, червоний гарячий метал


IP66

Керування однією рукою
Стійкість до падіння з 1 м

Відстань спостереження

Людина (1,8 X 0,5м), Автомобіль (2,3 X 2,3м)



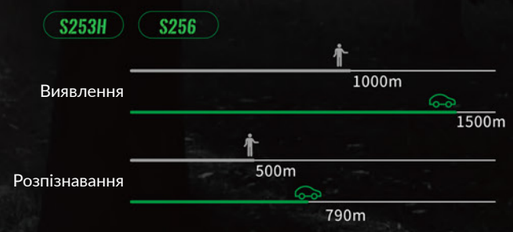

VIATEC

S236 Серія

Ручна оглядова інфрачервона камера



Інтелектуальний алгоритм Lision II

4 нові оглядові режими

Міста, гори, річки, ліси



Інтелектуальне оптимізоване зображення




Звичайне зображення

10-1000м точність < +- 1 м

2000м + виявлення на ультра довгих відстанях

Високоточна лазерна далекомірність на кілометри





Відслідковування гарячих точок
Хрестоподібний курсор
GPS + електронний компас



Картинка в картинці високої чіткості
Новий дизайн інтерфейсу







БЕЗУПИННА РОЗРОБКА ЯДРА

384 X 288 пікселів
12μm Новітній детектор Vox

WI-FI ЗВ'ЯЗОК

Поділіться побаченим
ІЧ-трекер APP

23/35 ММ ОБ'ЄКТИВ КАМЕРИ

Точне фокусування вручну
Підтримка 1.0X – 4.0X зуму

TYPE-C
32 GB ВБУДОВАНИЙ НАКОПИЧУВАЧ

Підтримка зовнішнього дисплею, повербанку
Може встановлюватися на триногу

РІЗНОМАНІТНІ РЕЖИМИ

Червоний гарячий, чорний гарячий,
білий гарячий, червоний гарячий метал


IP66

Керування однією рукою
Стійкість до падіння з 1 м

Відстань спостереження

Людина (1,8 X 0,5м), Автомобіль (2,3 X 2,3м)



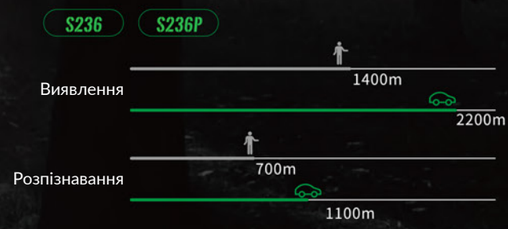

viatec

RS3 Серія

Тепловізійні оптичні прицiли

- Роздільна здатність - 384x288
  Детектор VOx останнього покоління
- Великий екран 1280x960
- Три типи лінз – 25/35/50 мм
- Підтримка Wi-Fi/відео/фото
- Стандартний діаметр прицілу 30



ПРИСТРІЙ	25-384	35-384	50-384
Тип детектора	Vox		
Роздільна здатність	384 X 288	384 X 288	640 X 480
Піксельний крок	12μm		
NETD	40mk@25 C		
Фокусна відстань	25 мм	35 mm	50 мм
Кут огляду	10.6°x 7.9°	7.5°x 5.7°	5.3°x 4.0°
Частота оновлення екрана	50 Гц		
Тип фокусування	Вручну		
Екран	Lcos (1280*960)		
Захисна насадка на окуляр	Так		
Яскравість/ Контраст	Автоматично/Вручну		
Цифрове збільшення	x2, x3, x4		
Wi-Fi	Підтримується		
Вбудована пам'ять	32 Gb		
Тип зберігання	Відеозапис, зображення		
Тип акумулятора	Акумулятор із функцією перезаряджання		
Робочий час	Більше 5 годин		
Рівень захисту	IP66		
Розміри	320*75*65 мм		
Вага	900 г		

RS1 Серія

Тепловізійні оптичні прицiли

- Роздільна здатність - 384x288 / 640x480
  Безупинна розробка ядра
- HD екран 1280x960
- Два типи лінз – 35/50 мм
- Підтримка Wi-Fi/відео/фото
- Стандартний діаметр прицілу 30



ПРИСТРІЙ	35-384	50-384	35-640	50-640
Тип детектора	Vox			
Роздільна здатність	384 X 288	384 X 288	640 X 480	640 X 480
Піксельний крок	17μm			
NETD	60mk@25 C			
Фокусна відстань	35 мм	50 mm	35 мм	50 mm
Кут огляду	10.7°x 8.0°	7.5°x 5.6°	17.7°x 13.3°	12.4°x 9.3°
Частота оновлення екрана	50 Гц			
Тип фокусування	Вручну			
Полярність	Чорний гарячий/Білий гарячий			
Яскравість/ Контраст	Автоматично/Вручну			
Цифровий зум	x2, x3, x4			
Відстежування гарячих точок	Підтримується			
Вбудована пам'ять	32 Gb			
Тип зберігання	Відеозапис, зображення			
Тип акумулятора	Акумулятор із функцією перезаряджання			
Робочий час	Більше 7 годин			
Колір	Чорний			
Інтерфейс	Може кріпитися до стандартного кріплення			
Рівень захисту	IP66			
USB-C	Так (для заряджання і копіювання даних)			