mTripod

Турникет-трипод

- Революционный дизайн, победитель German Design Award 2018
- Моторизированные планки в стандартной комплектации
- Автоматические планки "антипаника" при сигнале "пожар" (опция)
- Ethernet модуль для настройки и удаленного контроля (опция)
- Разработан с учетом ресурса от 10 000 000 циклов



Параметры	mTripod	mTripod short
Вариант тумбы	Long (длинная)	Short (короткая)
Исполнение	Уличное и внутреннее	Уличное и внутреннее
Ширина прохода	515 мм	515 мм
Пропускная способность	~ 20 человек в минуту	~ 20 человек в минуту
Привод	МНТМ™	МНТМ™
Плата управления	MGC	MGC
Напряжение питания	100–240 В ~ 50/60 Гц	100–240 В ~ 50/60 Гц
Потребление	30 Вт	30 Вт
Интенсивность	100%	100%
Материал тумбы	mDure	mDure
Размеры (Дх Ш х В)	1300 x 290 x 1050 мм	730 x 290 x 1050 мм
Степень защиты	IP 54	IP 54
Масса	~ 70 кг	~ 57 кг
Температурный диапазон	–30 ... +55 °C	–30 ... +55 °C

[1] Зависит от скорости работы считыватели, контроллера доступа, поведения человека


Особенности	
Направление прохода	В одно и в оба направления
Аварийная разблокировка	При отключении питания или замыкании аварийного контакта
Генератор случайного досмотра	Интегрирован в плату управления
Сбор данных и журнал событий	Интегрирован в плату управления
Входы-выходы	8 цифровых входов, 4 цифровых выхода и 6 выходов реле

Стандартные цвета

Базальт (близкий к RAL 9006)	Антрацит (близкий к RAL 9005)


Выбор нестандартных цветов на стр. 100.

Область применения




Размеры

mTripod – вид сбоку

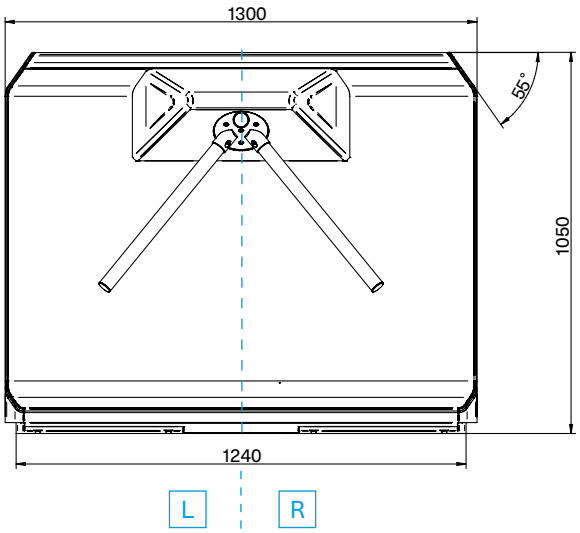


mTripod short – вид сбоку

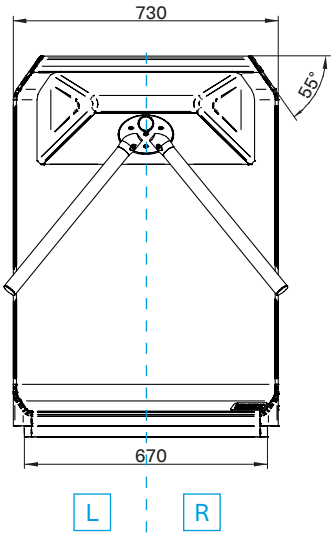


Установка опций и аксессуаров может быть на левой L или правой R стороне или на обоих.
Если смотреть с конца планок на тумбу турникета, то слева это левое расположение, а справа - правое расположение опций и аксессуаров.


mTripod – вид сверху

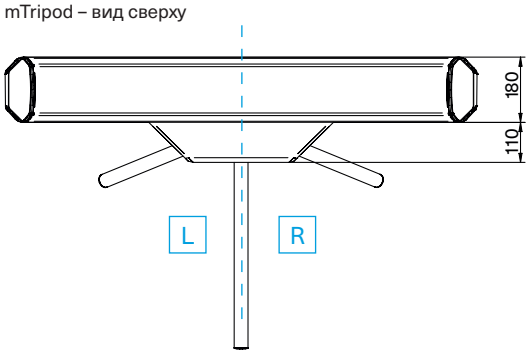


mTripod short – вид сверху

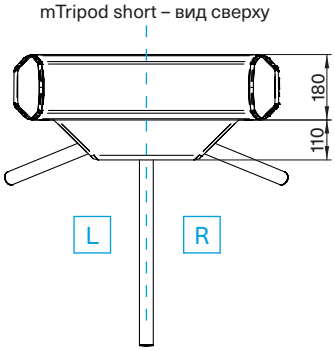

mTripod – вид спереди

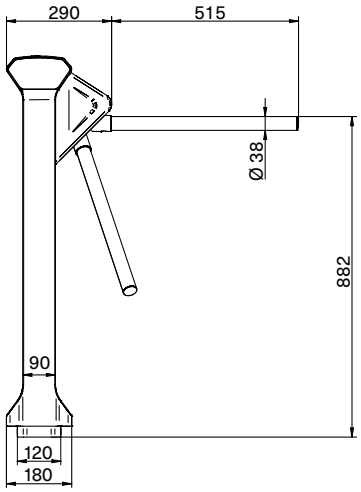

mTripod short – вид спереди

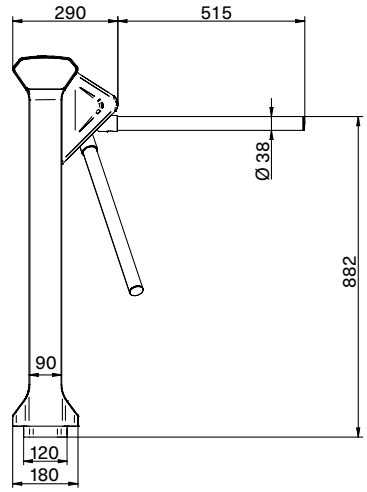

Пространство для размещения считывателей mTripod and mTripod short (без индикатора прохода, монтажная глубина 40 мм)

