

SE-IPC-4BV12-I4M/2,8

МЕРЕЖЕВА КАМЕРА

Матриця 1/3"

Роздільна здатність – 4 Мп

ІЧ підсвітка 40 метрів

Захист IP 67

Target eye

Розмір матриці

1/3" CMOS з прогресивним скануванням

Мінімальне освітлення

0.005 Люкс (при F1.6)

Роздільна здатність

4 Мегапікселі

Режим День-Ніч

ІЧ-фільтр з автоматичним перемикачем

Швидкість затвору

Від 1/3 до 1/100 000 секунди

Цифрове шумозаглушення

Так, покадрове або міжкадрове

Широкий динамічний діапазон

Так (120 дБ)

Фокусна відстань об'єктиву

2,8 мм

Діафрагма

F1.6

Кути огляду

Горизонтальний 103°

Вертикальний 55°

Діагональний 122°

Дальність підсвітки, тип

до 40 метрів, інфрачервона підсвітка 850 нм.

Відео стиснення

H.264, H.265, MJPEG

Основний потік

2688 × 1520 - 25 кадр/сек.

1920 × 1080 - 25 кадр/сек.

1280 × 720 - 25 кадр/сек.

Третій потік

1920 × 1080 - 10 кадр/сек.

1280 × 720 - 10 кадр/сек.

640 × 480 - 10 кадр/сек.

640 × 360 - 10 кадр/сек.

Додатковий потік

1280 × 720 - 25 кадр/сек.

640 × 480 - 25 кадр/сек.

640 × 360 - 25 кадр/сек.

Вбудований мікрофон

так

Аудіо стиснення

G.711ulaw, G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC

Налаштування зображення

Режим повороту, дзеркальний режим, маска приватності, насиченість, яскравість, контраст, різкість, підсилення, баланс білого

Покращення зображення

Шумозниження, компенсація яскравого засвічення, компенсація зустрічного засвічення

Перемикання режиму День-Ніч

Автоматично, за розкладом

Зберігання

Слот для Micro SD картки (до 512 Гб), централізоване сховище, мережевий регістратор

Протоколи

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets

Безпека

Парольний захист, шифрування HTTPS, фільтр IP-адрес, базова та дайджест-автентифікація для HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2

Додаткові засоби захисту

Водяні знаки

Спосіб інтеграції

ONVIF, ISAPI, SDK

Кількість одночасних підключень

До 6

Інтерфейси

RJ45 10 M/100 M самоадаптивний

Живлення

12 В постійного струму (до 6 Вт)

PoE: 802.3af, Клас 3 (7 Вт)

Умови експлуатації

Температура: від -30°C до 60°C

Вологість: не більше 95%

Вага

490 грам

Ступінь захисту IP

IP67

Розміри

Ø70 ×161,7 мм

Мова

Англійська, Українська

АНАЛІТИЧНІ ФУНКЦІЇ

Обличчя

Виявлення

Детектор руху

Так*

Відеоаналітика

Виявлення перетину лінії*


Виявлення вторгнення*

Захист від втручання

Тривога при закритті камери

** Класифікація людей та транспортних засобів*

РОЗМІРИ:

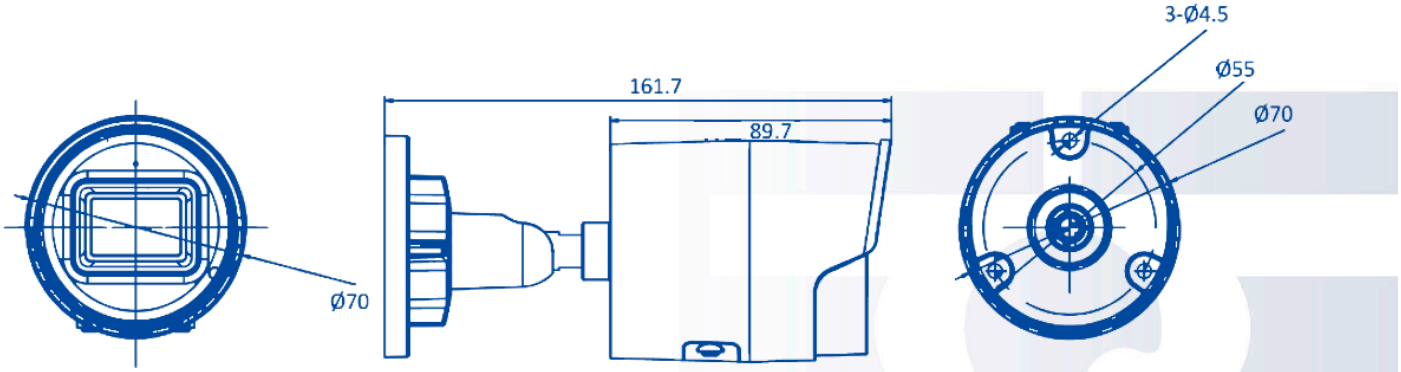

СУМІСНІСТЬ:

SE-JB129MW

2023. *Версія паспорту продукту 1.004.*
SafetyEye. Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.