

SE-PTZ448P85L-WK1L

ОПТИЧНА КЕРОВАНА КАМЕРА

Матриця 1/1,2"

Роздільна здатність – 4 Мп

Керована PTZ камера

Совиний зір

Лазерна ІЧ підсвітка 500 метрів

IP67 IK 10

Захист IP 67, IK10

Розмір матриці

1/1,2" CMOS з прогресивним скануванням

Роздільна здатність

4 Мегапікселі

Швидкість затвору

Від 1 до 1/30 000 секунди

Широкий динамічний діапазон

Так (140 дБ)

Діафрагма

до F1,6

Вбудований мікрофон

Ні

Дальність підсвітки, тип

до 500 метрів, інфрачервона, лазерна

Основний потік

2688 × 1440- 25 кадр/сек.
1920 × 1080 - 25 кадр/сек.
1280 × 960 - 25 кадр/сек.
1280 × 720 - 25 кадр/сек.

Додатковий потік

704 × 576 - 25 кадр/сек.
640 × 480 - 25 кадр/сек.
352 × 288 - 25 кадр/сек.

Мінімальне освітлення

0.0002 Люкс (при F1,6)

Режим День-Ніч

ІЧ-фільтр з автоматичним перемикачем

Цифрове шумозаглушення

Так

Фокусна відстань об’єктиву

Від 6 до 288 мм, 48-кратне оптичне збільшення

Кути огляду

Горизонтальний: від 61,0° до 1,7°
Вертикальний: від 35,9° до 1,0°
Діагональний: від 68,5° до 1,9°

Відео стиснення

H.264, H.265, MJPEG

Третій потік

1920 × 1080 - 25 кадр/сек.
1280 × 960 - 25 кадр/сек.
1280 × 720 - 25 кадр/сек.
704 × 576 - 25 кадр/сек.
640 × 480 - 25 кадр/сек.
352 × 288 - 25 кадр/сек.

Аудіо стиснення

G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC_LC

Налаштування зображення

Насиченість, яскравість, контраст, різкість, підсилення, баланс білого

Покращення зображення

Шумозниження, компенсація яскравого засвічення, компенсація зустрічного засвічення, антитуман

Перемикання режиму День-Ніч

День, Ніч, Автоматичне перемикання, перемикання за розкладом

Зберігання

Слот для Micro SD картки (до 256 Гб), централізоване сховище, мережевий регістратор

Протоколи

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Безпека

Парольний захист, шифрування HTTPS, фільтр IP-адрес, TLS 1.3, RTP/RTSP через HTTPS

Додаткові засоби захисту

Водяні знаки

Спосіб інтеграції

ONVIF, ISAPI, SDK

Кількість одночасних підключень

До 20

Інтерфейси

RJ45 10 M/100 M самоадаптивний – 1
RS485 - 1
Тривожний вхід – 7
Тривожний вихід – 2
Аудіо вхід – 1
Аудіо вихід – 1

Живлення

PoE 802.3bt (до 51 Вт)

24 В змінного струму (до 62 Вт)

Вага

До 9600 грам

Розміри

Ø267 x 430 мм

Мова

Англійська, Українська

Умови експлуатації

Температура: від -40°C до 70°C

Вологість: не більше 95%

Ступінь захисту IP

IP67, IK10, захист від блискавки, захист від перенапруги (6кВ)

Матеріал корпусу

Метал

Склоочисник

Так

АНАЛІТИЧНІ ФУНКЦІЇ

Події

Аудіо виключення, детектор руху,

Відеоаналітика

Перетин лінії, вторгнення, вхід в область, вихід з області, виявлення зникнення речей, виявлення залишених речей

Захист периметру

Перетин лінії, вторгнення, вхід в область, вихід при виявленні людини або транспортного засобу

Виявлення обличчя

Так

Порівняння обличчя з бібліотекою

Так

Виявлення транспортних засобів

Так. Розпізнавання номерного знаку, виробника та кольору транспортного засобу

ПНЗ (PTZ) ФУНКЦІЇ

Кути схилення

Поворот: 360 °
Нахил: від -20° до 90°
Оптичне збільшення – 48 кратне

Параметри керування

Попередніх налаштувань: 300
Патрулів: 8
Шаблонів: 4

Швидкість

Повороту: від 0.1° за сек. до 210°за сек.
Нахилу: від 0.1° за сек. до 150°за сек.


Додаткові функції

Пам’ять при вимкненні
Екранне меню стану

ДІАПАЗОНИ РОЗПІЗНАВАННЯ

	Виявлення	Спостереження	Розпізнавання	Ідентифікація
Визначення об’єкту	25 пікселів на метр	63 пікселі на метр	125 пікселів на метр	250 пікселів на метр
Відстань при максимальному збільшенні	4130 метрів	1640 метрів	825 метрів	410 метрів

РОЗМІРИ:

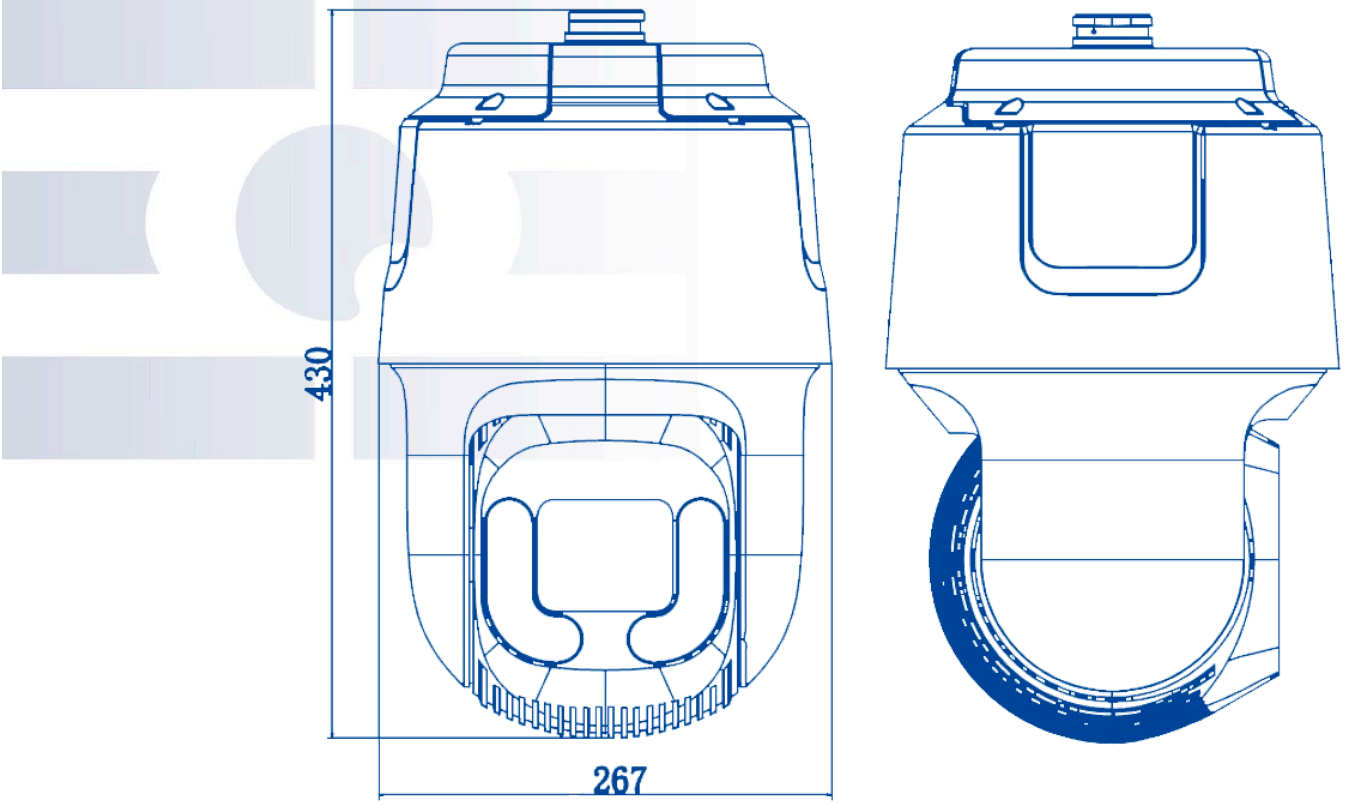

СУМІСНІСТЬ:

SE-POMB410MS

2023. *Версія паспорту продукту 1.003.*
SafetyEye. Всі права захищені. Зовнішній вигляд та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Зображення, технічні характеристики та інша інформація, наведена в документі, наведені лише для довідки та можуть відрізнятися від фактичного продукту.